

Технички Карактеристики

TRB20_{105g}

Трансфер Хартија

	Единица	Метод	Таргет
Супстанца	g/m ²	ISO 536	106
Дебелина	μm	ISO 534	103
Волумен	cm ³ /g	ISO 534	1,02
Сјај BYK 75 fi	%	TAPPI T480	30
Релативна влажност	%	-	42

трансфер хартија за „одлепување на ладно“

СИТОПЕЧАТ

МЕТОД НА ПЕЧАТЕЊЕ

- Сито печат една боја + слој лепило или лепило во прав
- Сито печат една или повеќе бои + слој лепило или лепило во прав
- Соодветна за пластисол и бои на водена база

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ


- Не се витка
- Добра димензионална стабилност
- Лесно се одлепува
- 100% трансфер на боја
- Остри слики и светли бои




The mark of
responsible forestry

процес на печат на трансфер - СИТОПЕЧАТ



1

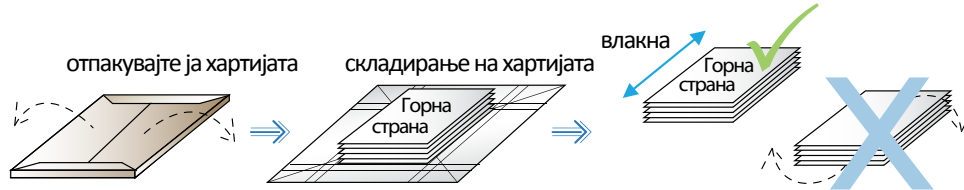



2

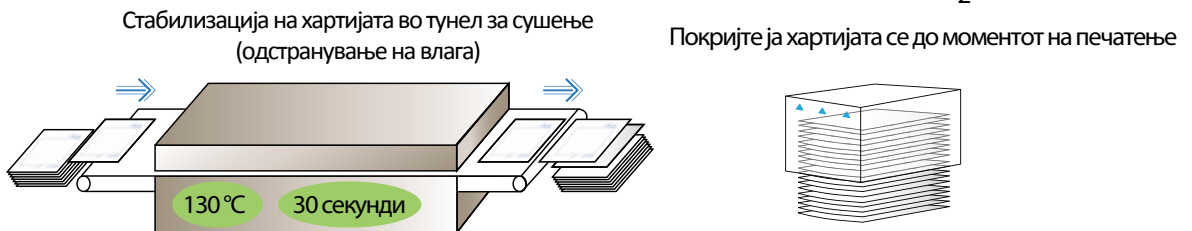

3

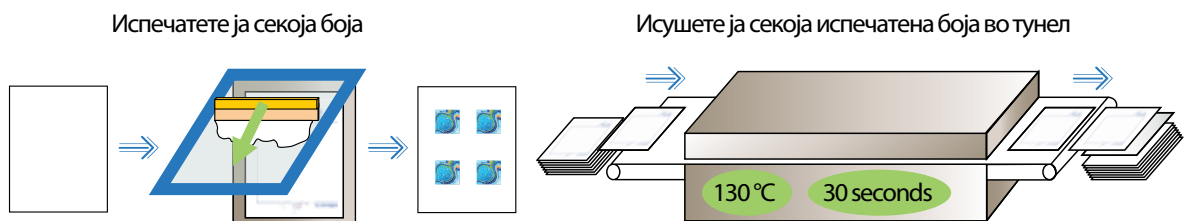



За да се подобри отпорноста на перење после последната боја и пред влегување во тунел, испрскајте лепило во прав. Одстранете го вишокот со тресење




За да се избегнат проблеми при регистрација покријте ги отпечатените табаци помеѓу секоја отпечатена боја

4

Трансферирајте го дизајнот на текстил во рок од 6 месеци по печатењето



340 - 355 °F
35 - 45 PSI
170 - 180 °C
2,5 - 3 Бара
5 - 15 Секунди



Почекајте најмалку 15 секунди „одлепување на ладно“